

Rueda hidráulica enrolladora /desenrolladora de hilo



Aplicación al levantador hidráulico del tractor por medio de acoplamiento universal.
Útil para los trabajos de mantenimiento invernal del viñedo o frutales ideal también para el enrollamiento/desenrollamiento de materiales flexibles como tubos de soporte, tubos de irrigación, hilo de nylon empleado para la atadura mecánica de verano y para reutilice o eliminación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chasis de estructura de acero soldado, para la conexión al levantador del tractor
- Peso: 100 kg
120 kg con kit ref. A
- Ø Rueda 500 mm aprox.
760 mm con kit ref. A
- Altura 1110 mm aprox.
1210 mm con kit ref. A
- Ancho 700 mm aprox.
800 mm con kit ref. A
- Largo 900 mm aprox.
- Equipada de mando hidráulico con dispositivo para inversión del sentido de enrollado/desenrollado y punto ocioso
- Bloco de enganche del hilo para rotación de enrollado – fotografía 1
- Soporte brida exterior en fase de extracción – fotografía 2



ACCESORIOS SUMINISTRADOS BAJO PEDIDO

- (A) Kit compuesto por 2 bridas para aumento de diámetro (Ø 750 mm) – para aumentar la capacidad de servicio o para enrollar/desenrollar la manguera plana de irrigación
- (B) Kit en versión simple o doble para recuperar el alambre de acero inox de reutilizar o desechar el cordel de polipropileno
- (C) Kit guía orientable para un transporte cuidadoso del alambre

Fotografía 1 – Ejemplo de dispositivo de bloqueo del hilo al comienzo del ciclo



Fotografía 2 – Posición de la brida extraída al fin del ciclo para descarga

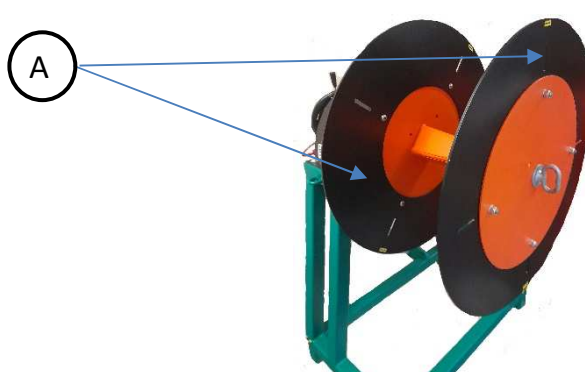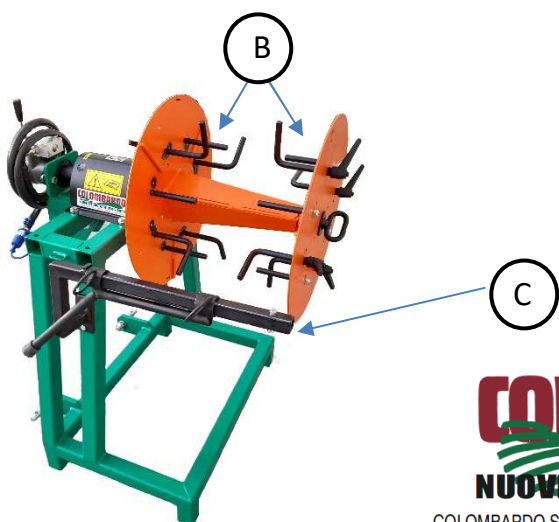

COLOMBARDO
NUOVE TECNOLOGIE PER VIGNETI

COLOMBARDO SRL - SAN MARZANO OLIVETO (AT) - Tel. 0141/856108
www.colombardomauro.com info@colombardo.com

Rueda hidráulica enrolladora de hilos de soporte